

Fond perdu (obligatoire) de 5 mm

Marges intérieures conseillées de 10 mm

290 mm

PAGE 1

PAGE 3


PAGE 4

612 mm

205 mm

205 mm

202 mm

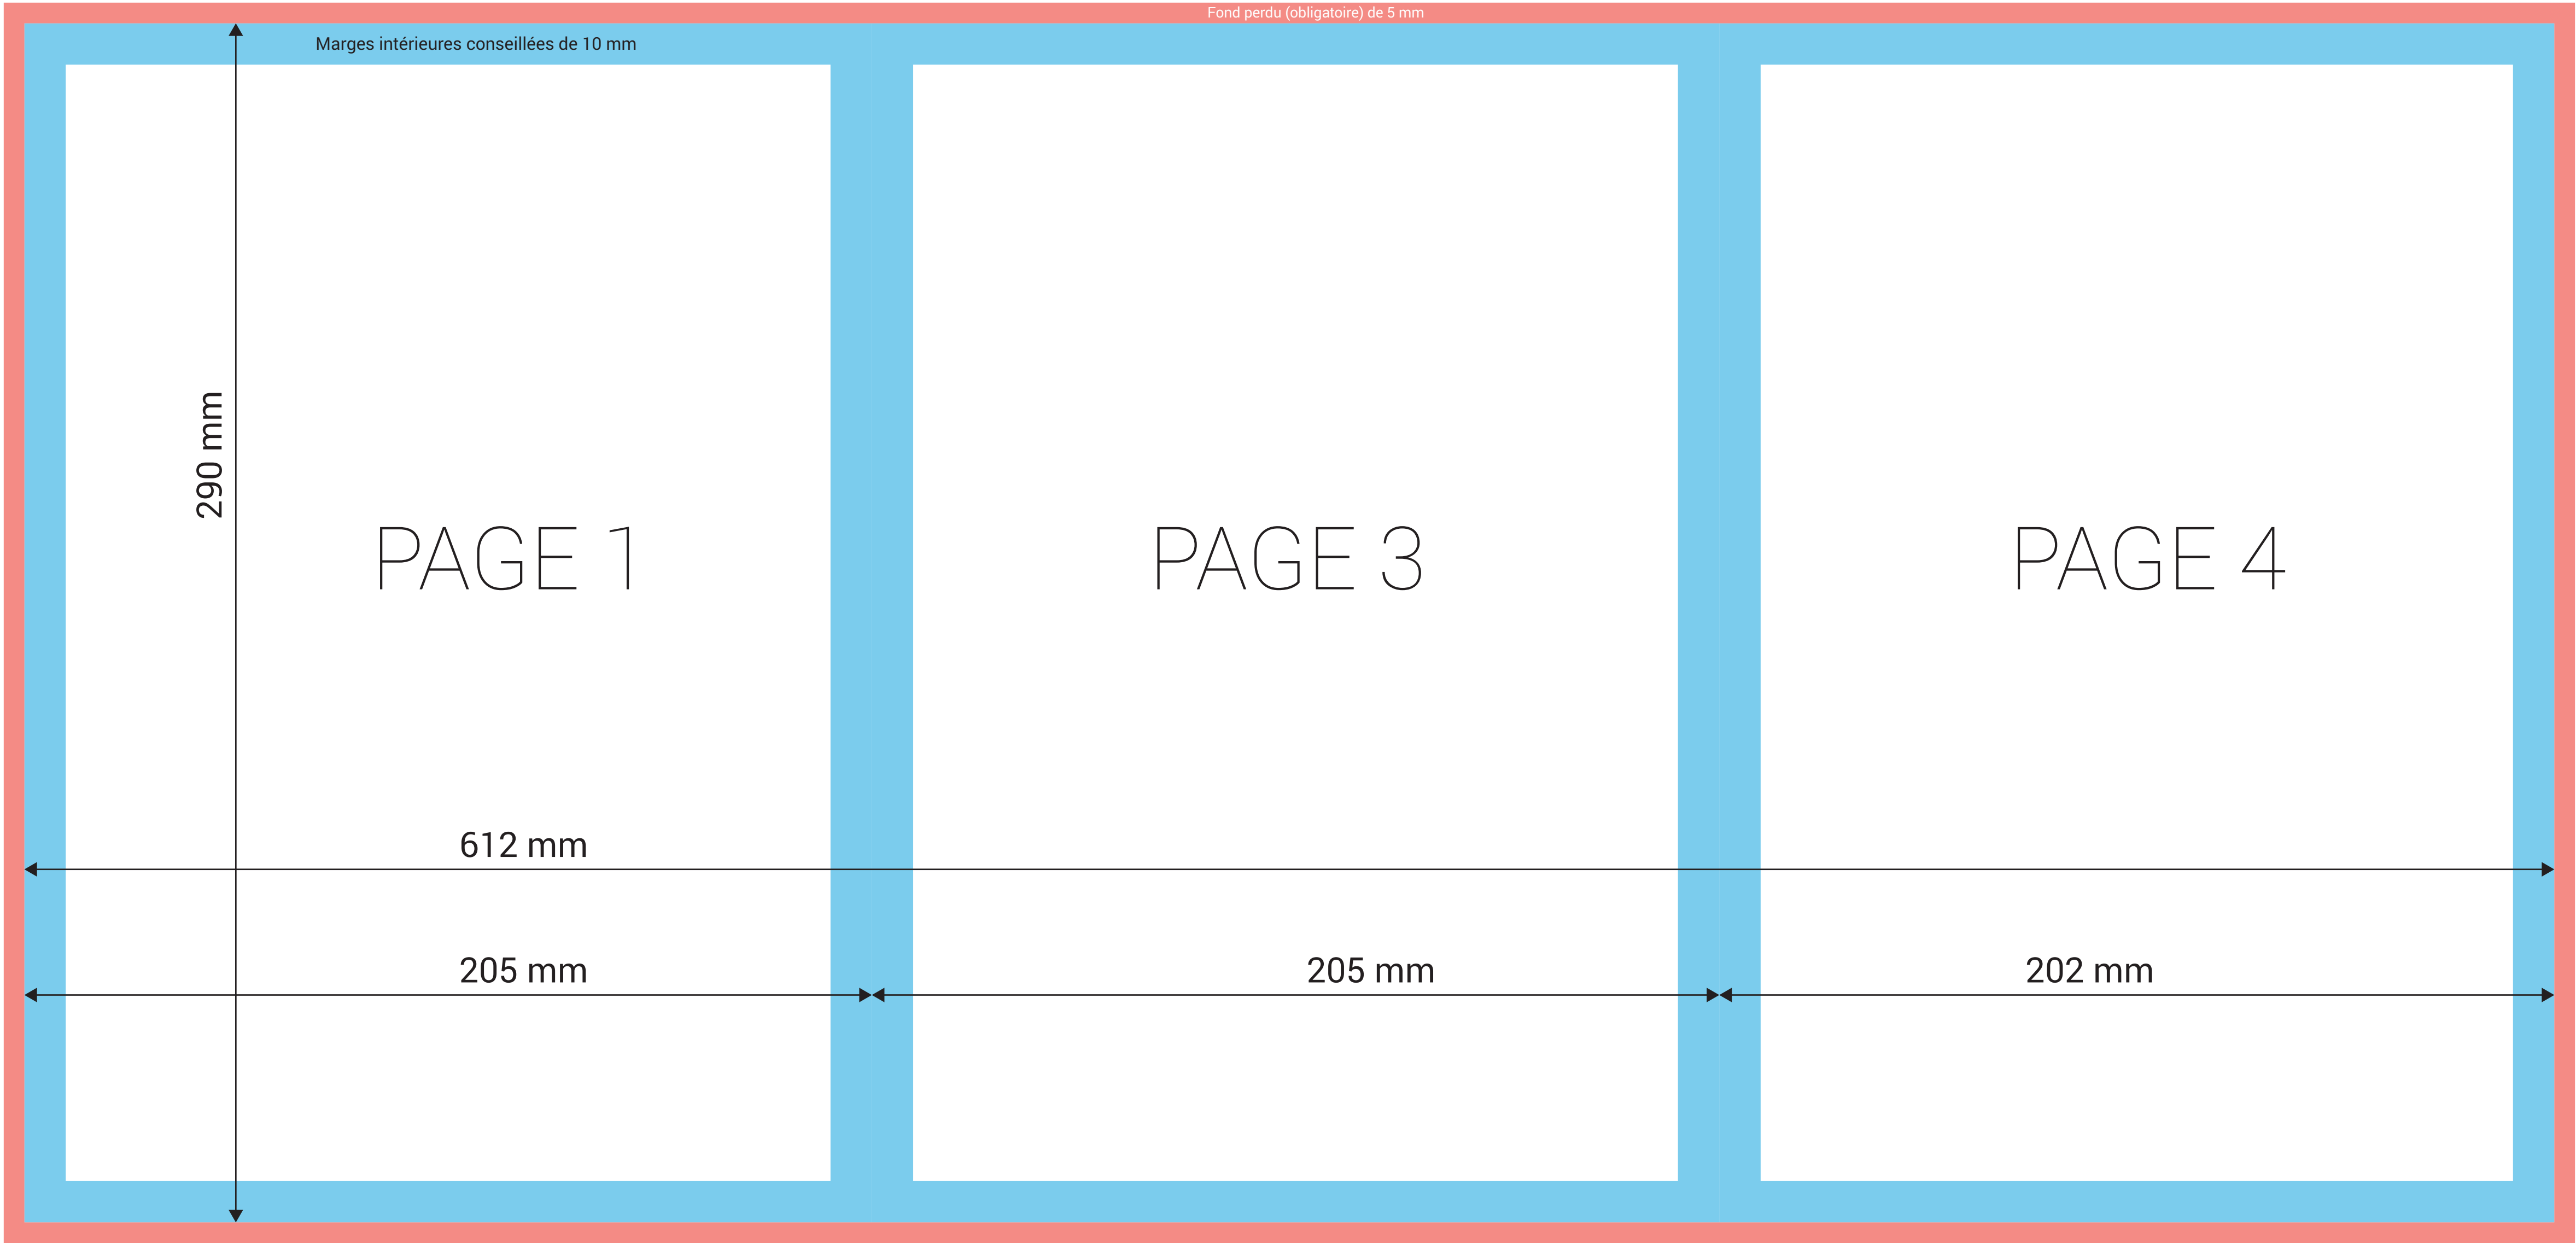

Fond perdu (obligatoire) de 5 mm

290 mm

PAGE 2

DOS

COUV

612 mm

202 mm

205 mm

205 mm

