


Fond perdu (obligatoire) de 5 mm

Marges intérieures conseillées de 10 mm

RECTO

300 mm

115 mm

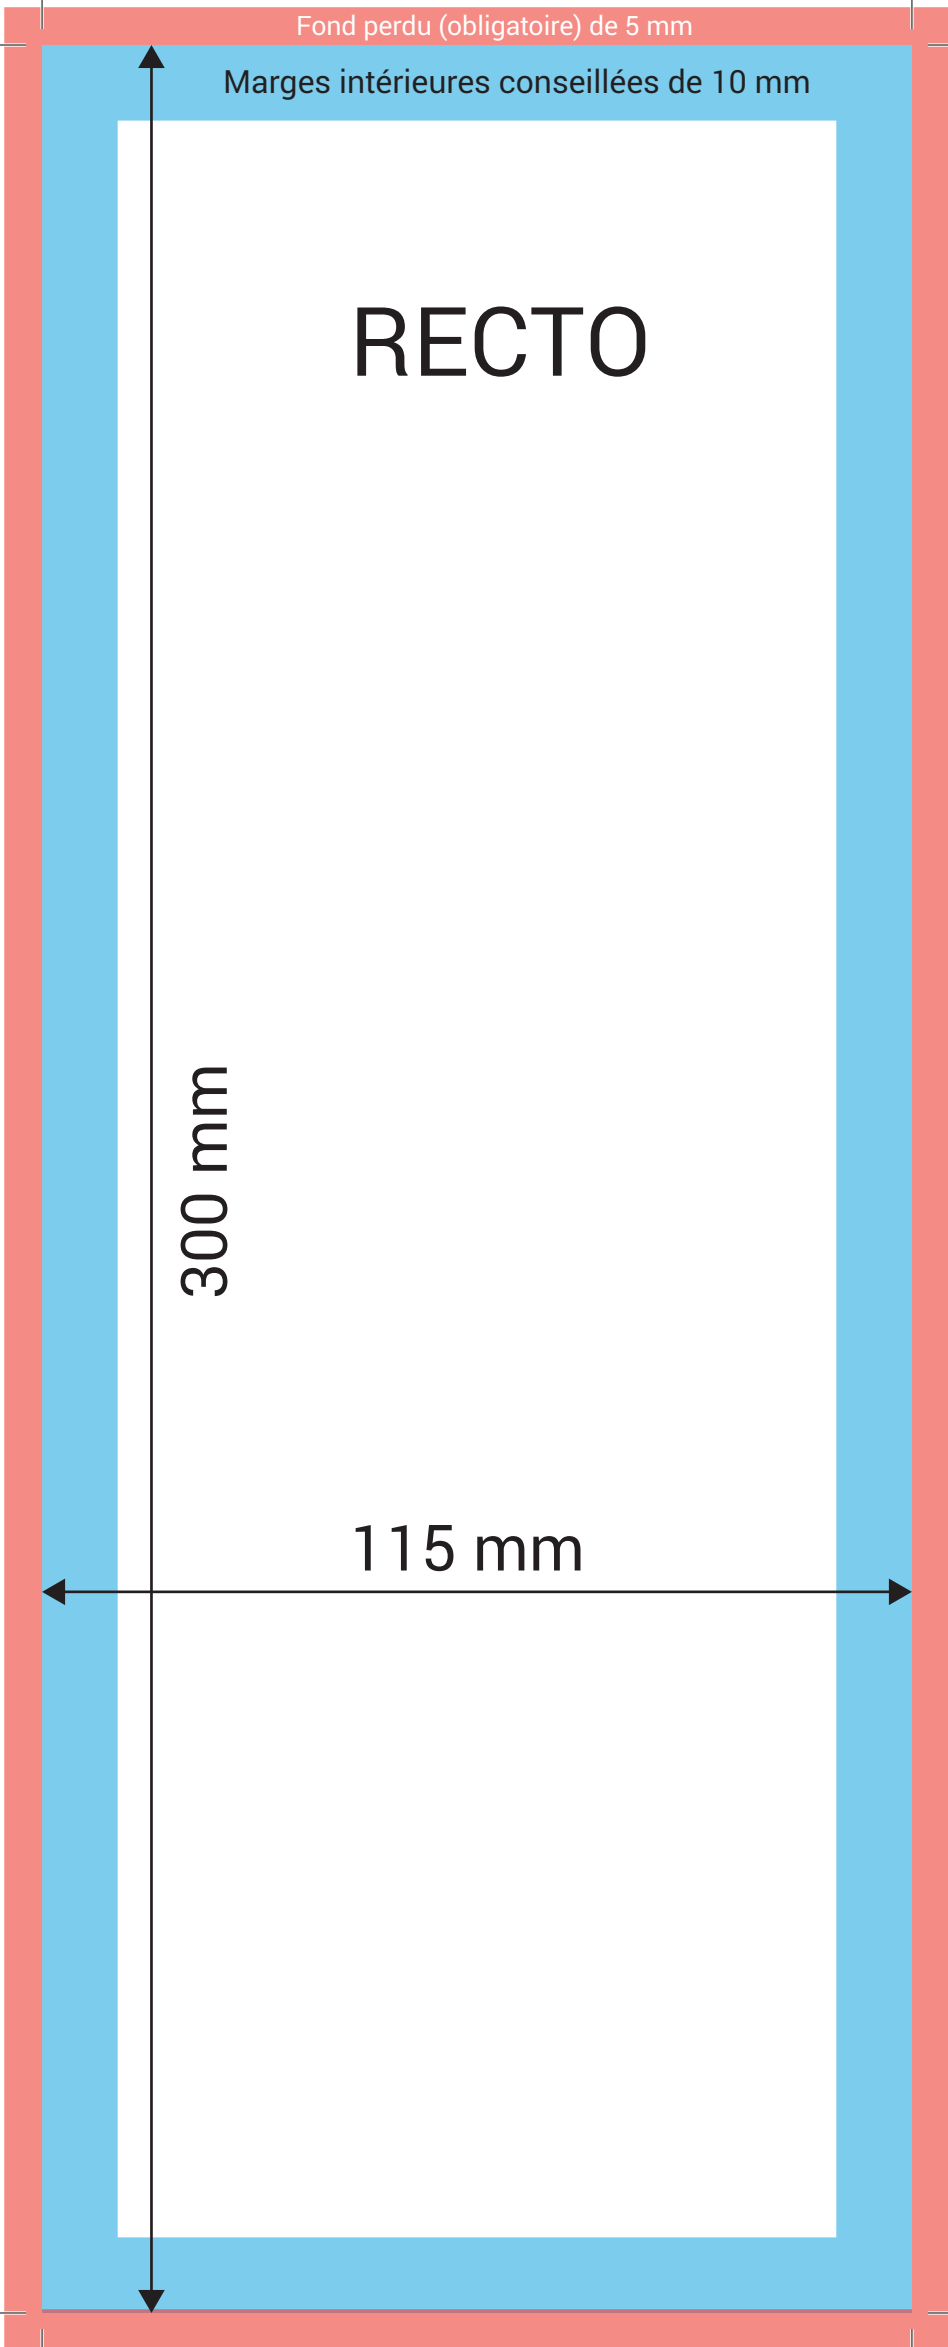

Fond perdu (obligatoire) de 5 mm

Marges intérieures conseillées de 10 mm

VERSO

300 mm

115 mm

Zone non visible de 10 mm (si dos carré collé)

